



特性

- 磁保持继电器
- 200A触点切换能力
- 符合ANSI C12.1标准
(承受: 12kA有效值/66.7ms; 7KA峰值/100ms)
- 切换功率达55.4kVA
- 线圈与触点间耐压为4kV
- 环保产品(符合RoHS)
- 外形尺寸: (73.3 x 74.8 x 29.5) mm

触点参数

触点形式	2H, 2D
接触电阻	典型值 ⁽¹⁾ : ≤0.25mΩ (200A)
触点材料	AgSnO ₂
触点负载(阻性)	200A 277VAC/28VDC
最大切换电压	440VAC
最大切换电流	200A
最大切换功率	55400VA / 5600W
机械耐久性	5 × 10 ⁴ 次
电耐久性	6 × 10 ³ 次(200A 240VAC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断)

备注: (1) 典型值: 接触电阻测试样本总数不小于20只; 每只产品连续测量5次, 取平均值。

线圈参数

额定线圈功率	单线圈: 约12W; 双线圈: 约24W
--------	----------------------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC	脉冲宽度 ms	线圈电阻 x (1±10%) Ω	
			单线圈	双线圈
12	≤9.6	≥100	12	12
24	≤19.2	≥100		48
48	≤38.4	≥100		190
12	≤9.6	≥100	6+6	6+6
24	≤19.2	≥100		24+24
48	≤38.4	≥100		95+95

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)	
介质耐压	线圈与触点间	4000VAC 1min
	断开触点间	2000VAC 1min
爬电距离	9.6mm	
动作时间 (额定电压下)	≤20ms	
复归时间 (额定电压下)	≤20ms	
冲击	稳定性	98m/s ²
	强度	980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅	
湿度	5% ~ 85% RH	
温度范围	-40°C ~ 85°C	
引出端形式	快连接式	
重量	约400g	
封装形式	防尘罩型	

备注: 上述值均为初始值。

订货标记示例



继电器型号	HFE25	-A /	12	-2D	T	2	-R	(XXX)
系列代号	A: A型触点引出							
线圈电压	12, 24, 48VDC							
触点形式 ⁽¹⁾	2D: 两组常闭	2H: 两组常开						
触点材料	T: AgSnO ₂							
线圈形式	1: 单线圈磁保持	2: 双线圈磁保持						
极性特点	R: 反极性 (如接线图示)	无: 标准极性 (如接线图示)						
特性号 ⁽²⁾	XXX: 客户特殊要求	无: 标准型						

备注: (1) 2H表示继电器出厂时触点处于断开状态; 2D表示继电器出厂时触点处于闭合状态, 如客户没有特别申明, 我司将控制继电器触点处于闭合状态;
(2) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图

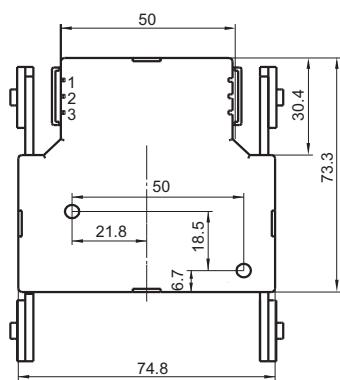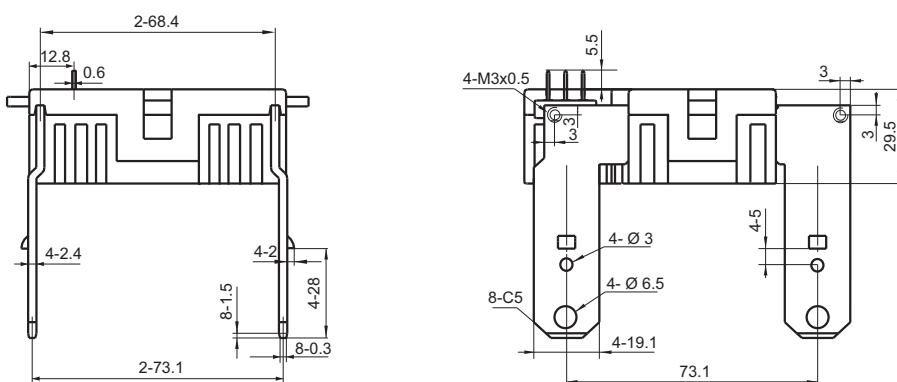

备注: 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸≤1mm, 公差为±0.2mm; 当外形尺寸在(1~5)mm之间时, 公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.4mm。

接线图

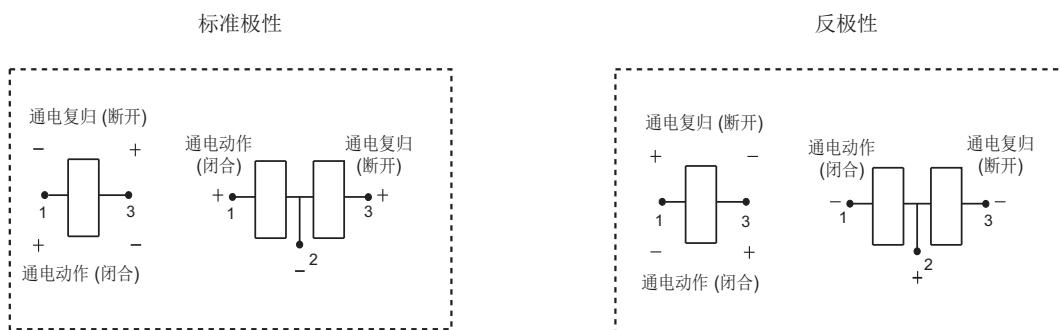

注意事项:

- 1、磁保持继电器出厂状态为动作或复归状态,但因运输或继电器安装时受到冲击等因素的影响,可能会改变状态,因而使用时(电源接入时)请根据需要重新将其设置为复归状态或动作状态;
- 2、为了确保磁保持继电器动作或复归,施加到线圈上的激励电压须达到额定电压,脉冲宽度须大于动作或复归时间的5倍;不要同时向动作线圈和复归线圈施加电压;不要长时间(大于1分钟)向线圈施加电压;
- 3、不带软铜编线的磁保持继电器负载引出脚不能焊锡,不能随意扳动;
- 4、此款产品为防尘罩结构,外接件按照客户特殊要求定制,所以推荐此产品的储存时间小于6个月,并注意仓储环境;同时为保证产品接触可靠性,在客户没有特别申明的情况下,我司将控制继电器触点为闭合状态。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。

对宏发而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。